



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

DIGITALNI MULTIMETER

KEW 1021R

Svestran Digital Multimeter za Električari

TRUE RMS

- Elegantan i jednostavan za korištenje ormar
- Veliki ekran sa 6000 brojanja i
Pozadinsko
osvjetljenje Poboljšana funkcija mjerenja
struje pomoću eksternog senzora klemne
- Dva odvojiva držača, ravni i
krilati
- Precizno očitavanje sa True RMS
- Sigurnosni standard
IEC61010-1
CAT 300V / KAT 600V



Ø24
AC
MAX
100A

Ø12
AC
MAX
130A
DC
MAX
180A



Stvarna veličina

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD.

<http://www.kew-ltd.co.jp>



• KEW 1021R specifikacije

DC V	6.000/60.00/600.0V (automatski raspon) $\pm 0,5\%rdg \pm 3dgt$
DC mV	600.0mV $\pm 1,5\%rdg \pm 3dgt$
I V	6.000/60.00/600.0V (automatski raspon) $\pm 1,0\%rdg \pm 3dgt$ [40 - 500Hz]
AC mV	600.0mV $\pm 2,0\%rdg \pm 3dgt$ [40 - 500Hz]
DC A	6.000/10.00A (automatski domet) $\pm 1,5\%rdg \pm 3dgt$
I A	6.000/10.00A (automatski domet) $\pm 1,5\%rdg \pm 3dgt$ [40 - 500Hz]
Oh	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (automatski domet) $\pm 0,5\%rdg \pm 4dgt$ (600Ω), $\pm 0,5\%rdg \pm 2dgt$ (6/60/600k/6MΩ), $\pm 1,5\%rdg \pm 3dgt$ (40MΩ)
Zujalica kontinuiteta	600Ω (zujalica se čuje ispod 90Ω)
Diodni test	Napon otvorene petlje: <3.0V
Kapacitet	60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF $\pm 2,0\%rdg \pm 5dgt$ (60/600nF), $\pm 5,0\%rdg \pm 5dgt$ (6/60/600/1000μF)
Frekvencija	ACV 99,99/999,9Hz/9,999 / 99,99kHz $\pm 0,1\%rdg \pm 3dgt$ ACA 99,99/999,9Hz/9,999kHz $\pm 0,1\%rdg \pm 3dgt$
Duty	1,0 - 99,9% $\pm 1,0\%rg$ $\pm 3dgt$ [50/60Hz]
Primjenjivi standardi	IEC 61010-1 CAT 300V / CAT 600V, IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2
Izvor napajanja	R03(1,5V)x2
Dimenzije	155 (D) x 75 (Š) x 35 (D) mm
Težina	250g pribl. (uključujući baterije)
Uključena dodatna oprema	Držač tipa krila, držač ravnog tipa, 7066A (Ispitni vodovi) 8919 (keramički osigurač[10A/600V]) x 1 (uključen), 9097 (kofer za nošenje), R03x2, Uputstvo za upotrebu
Dodatna oprema	7234 (Aligator kopče), 8161 (AC Clamp senzor) 8115 (AC/DC senzor stezaljke), 9189 (magnetna traka za vješanje)


• Priložena dodatna oprema



• Opcioni pribor

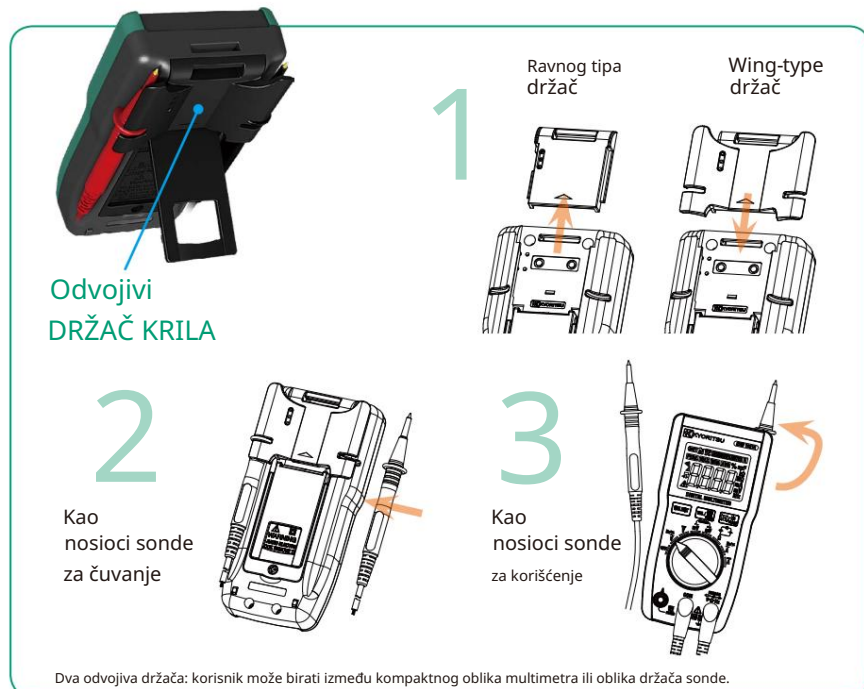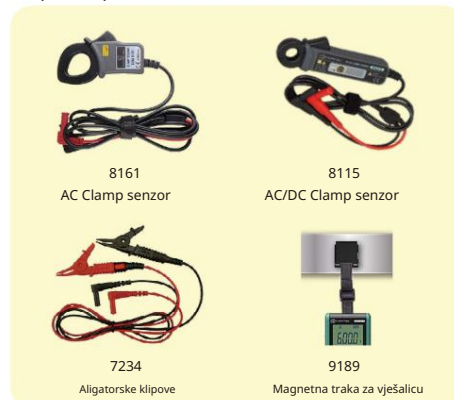

Prava RMS funkcija za tačna očitavanja i u prisustvu modernih opterećenja kao što su LED lampe, motorni invertori, računari, televizori, klima uređaji, itd.

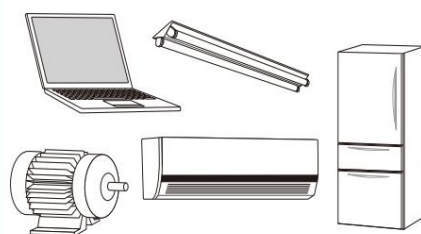

Waveform	Pravi RMS tip TRUE RMS	Tip prosječne vrijednosti
	tačno čitanje	tačno čitanje
	tačno čitanje	viši čitanje
	tačno čitanje	niže čitanje
	tačno čitanje	niže čitanje



Sigurnosna upozorenja:

Molimo vas da pažljivo i potpuno pročitate "Sigurnosna upozorenja" u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz instrument za pravilnu upotrebu. Nepoštovanje sigurnosnih pravila može uzrokovati požar, probleme, strujni udar, itd. Stoga vodite računa da instrument koristite na ispravnom napajanju i nazivnom naponu označenom na svakom instrumentu.

■ Za upite ili narudžbe:



**KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS
WORKS, LTD.**

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokio, 152-0031 Japan
Telefon: +81-3-3723-0131
Fax: +81-3-3723-0152
E-pošta: info-eng@kew-ltd.co.jp

<http://www.kew-ltd.co.jp>



S obzirom na okoliš, u ovoj publikaciji korišteno je biljno mastilo i reciklirani papir. Sadržaj ovog letaka je podložan promjenama bez prethodne najave. KEW 1021R-1E 15. jul AD