



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

DIGITALNI MULTIMETAR KEW 1021R

Svestrani Digitalni Multimeter za Električare

TRUE RMS

- Elegantno i jednostavno kućište
- Veliki displej sa 6000 brojea i pozadinskim svetlom
- Unapređena funkcija strujnog merenja upotrebom spoljnog klešta senzora
- Dva izmenljiva nosača, ravni i krilo tip
- Precizno očitavanje sa True RMS
- Bezbednosni Standard IEC61010-1
CAT IV 300V / CAT III 600V



Stvarna veličina

→ KEW 1021R Specifikacije

DC V	6.000/60.00/600.0V (auto promena opsega) ±0.5%rdg±3dgt
DC mV	600.0mV ±1.5%rdg±3dgt
AC V	6.000/60.00/600.0V (auto promena opsega) ±1.0%rdg±3dgt [40 - 500Hz]
AC mV	600.0mV ±2.0%rdg±3dgt [40 - 500Hz]
DC A	6.000/10.00A (auto promena opsega) ±1.5%rdg±3dgt
AC A	6.000/10.00A (auto promena opsega) ±1.5%rdg±3dgt [40 - 500Hz]
Ω	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (auto promena opsega) ±0.5%rdg±4dgt(600Ω), ±0.5%rdg±2dgt(6/60/600k/6MΩ), ±1.5%rdg±3dgt(40MΩ)
Neprekidnost	600Ω (Zvuk se oglašava ispod 90Ω)
Test Diode	Napon otvorene petlje:<3.0V
Kapacitivnost	60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF ±2.0%rdg±5dgt(60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt(6/60/600/1000μF)
Frekvencija	ACV 99.99/999.9Hz/9.999 / 99.99kHz ±0.1%rdg±3dgt ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz ±0.1%rdg±3dgt
Zauzeće	1.0 - 99.9% ±1.0%rdg ±3dgt [50/60Hz]
Primenljivi standardi	IEC 61010-1 CAT III 300V / CAT IV 600V, IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2
Izvor napajanja	R03(1.5V)x2
Dimenzije	155(L) x 75(W) x 35(D) mm
Težina	oko 250g (sa baterijama)
Dodaci u sastavu kompleta	Krilo tip nosač, Ravni tip nosač, 7066A(Test kablovi) 8919(Keramički osigurač[10A/600V]) × 1(uključen), 9097(Futrola), R03x2, Uputstvo za upotrebu
Opcioni dodaci	7234(Aligator štipaljke), 8161(AC klešta senzor) 8115(AC/DC klešta senzor), 9189(Magnetna traka za kačenje)

→ Dodaci u sastavu kompleta



→ Opcioni dodaci



Izmenljivi KRILO-TIP NOSAČ

1

Ravni-tip nosač

2


Kao nosači sonde radi odlaganja

3

Kao nosači sonde pri upotrebi

Dva izmenljiva nosača: korisnici mogu izabrati između oblika kompaktnog multimetra i oblika nosača sonde.

True RMS funkcija za precizna očitavanja i u prisustvu modernih opterećenja poput LED lampi, motor invertera, PC-a, TV-a, klima uređaja, itd.

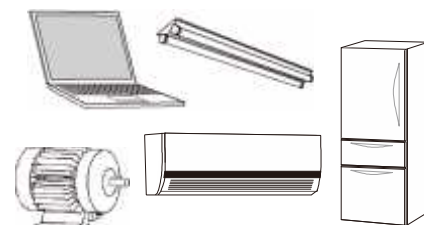

Tašni oblik	True RMS to	Srednja vrednost to
	✓ ispravno očitavanje	✓ ispravno očitavanje
	✓ ispravno očitavanje	veće očitavanje
	✓ ispravno očitavanje	niza očitavanje
	✓ ispravno očitavanje	nize očitavanje

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks: 011/40-55-420

e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs, budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs, www.kyoritsu-instrumenti.com, www.termovizija.com, www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com, office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach