

## KEW by Melco Buda d.o.o

[www.kyoritsu-instrumenti.com](http://www.kyoritsu-instrumenti.com) ; [www.melcobuda.co.yu](http://www.melcobuda.co.yu)



velicina


Super osetljiva **KEW 2431**  
 diferencijalna  
 merna kljesta : **Kyoritsu**  
 0,01mA - **Made in Japan**  
 200A AC

- 20mA opseg merenjaza 0,01mA AC
- Merni opsezi: 10mA / 200mA / 200A
- Filter protiv spoljnih harmonika
- Automatsko gasenje

.Rotacioni prekidač za lako rukovanje jednom ruk

Funkcije	Messbereich	Genauigkeit
Struja AC (50 / 60Hz)	200mA / 200mA / 100A	± (3% toleranc. + 5cifre)
Struja AC (40 - 400Hz)	200mA / 200mA / 100A	± (2% toleranc+ 4cifre)
Max. mereni precnik kabla	Ø 24mm	
Frekvencija	40 - 400Hz	
Max. naponsko preopterećenje	1000V AC für 1 Minute	
Medjunarodni Standard	IEC 61010-1 CAT III 300V, IEC61010-2-032	
Napajanje :baterije tip	LR-44 (1,5V) x 2 kom	
Tezina	120g	

<b>Dimenzije</b>	149 x 60 x 26mm
<b>Standardni dodatci</b>	Zastitna torbica, uzica za fiksiranje oko ruke, baterije

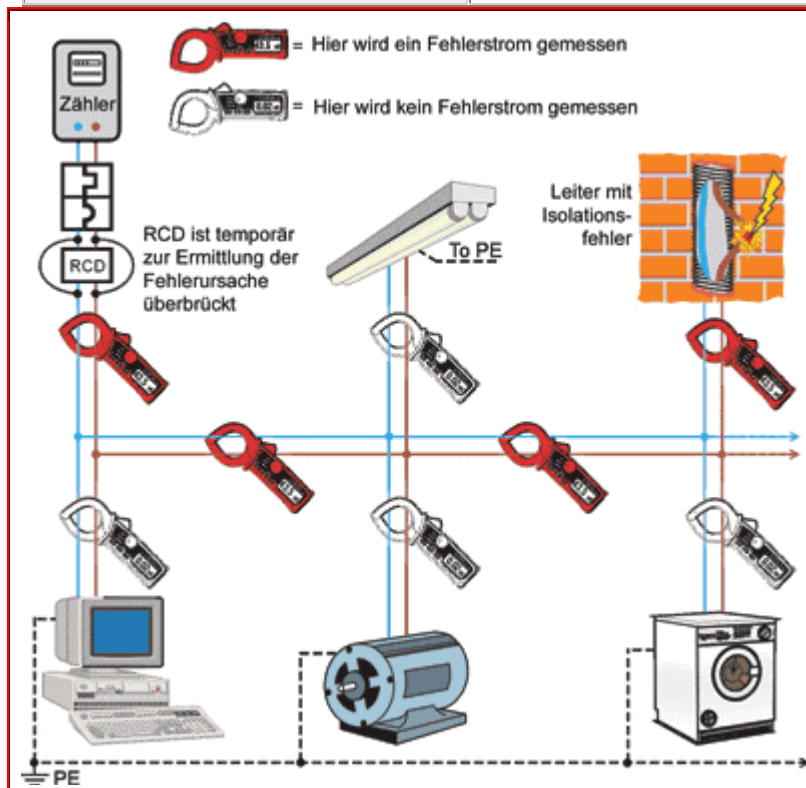

*Nacin nalazenja potencijalnih mernih ostecenja pomocu diferencijalnih mernih kljesta*

*Mereci povratne (stetne struje):*

*Crvena merna kljesta su lokacije gde je potrebno meriti, crna merna kljesta su lokacije gde pojedini uređaji imaju jak efekat polja I tu ne treba meriti*

**Uvoznik za Zemlje bivse Yu :**

Melco Buda Co.  
 Street Saveza Boraca 7  
 (p.o box 61)  
 35213 Despotovac  
 Serbia  
 tel: +381 35 612 916  
 fax: +381 35 613 319  
 mob. +381 63 8003370  
[www.melcobuda.co.yu](http://www.melcobuda.co.yu)  
[www.kyoritsu-instrumenti.com](http://www.kyoritsu-instrumenti.com)  
[melcobuda@ptt.yu](mailto:melcobuda@ptt.yu)  
[office@kyoritsu-instrumenti.com](mailto:office@kyoritsu-instrumenti.com)  
 Germany address: Quer strasse 18 Offenbach