



# Beskontaktni IC termometar **Kew 5515**

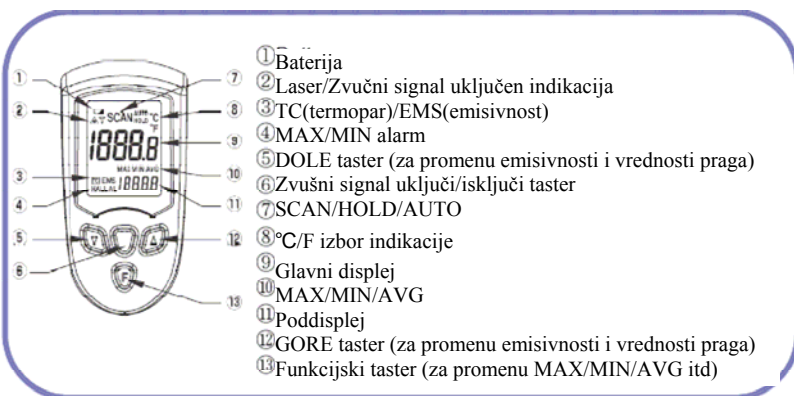

- Širok opseg temperatura i visoki DS odnos dozvoljavaju korisnicima praćenje ciljne temperature sa velikih udaljenosti, daleko od potencijalnog rizika.
- Može se koristiti kao kontaktni IC termometar povezivanjem termopara K tipa
- Alarm funkcija: Pozadinsko osvetljenje treperi u crvenoj boji i zvučni signal se oglašava kad temperatura prevaziđe podešenu tačku alarmne temperature.

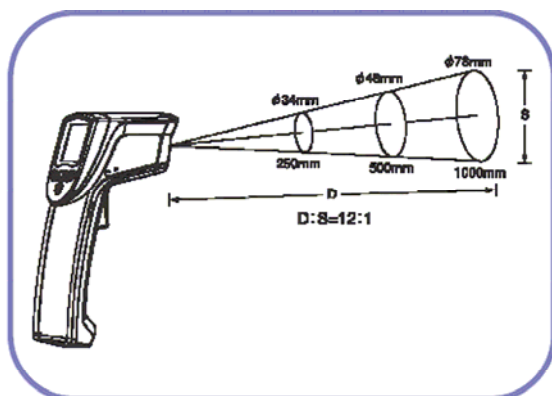

## Specifikacije

| IC termometar                              |  |
|--|--|
| Merni opseg                                | od -32 do 535°C  |
| Preciznost                                 | ±3°C(-32 do -20°C )<br>±2°C ( -20 do 100°C )                 |
| Rastojanje/snop odnos (DS odnos)           | 1000mm/φ78mm D:S=12:1  |
| Emisivnost                                 | Prilagodljiva od 0.10 do 1.00                                |
| Termopar K-tip senzori su opciono dostupni |  |
| Tip  | K tip  |
| Merni opseg                                | od -199 do 1372°C  |
| Preciznost                                 | ±1.5%±1°C : - 40 to 1372°C                                   |
| Vreme odziva                               | 500ms  |
| Rezolucija                                 | 0.1°C  |
| Displej                                    | Glavni displej : Merena vrednost                             |
|  | Poddisplej : MAX/MIN/AVG                                     |
| Automatsko gašenje                         | Automatski nakon oko 6 sekundi                               |
| Primenjeni standardi                       | IEC 61326 , IEC 61000-4-2 , IEC 61000-4-3 ,<br>IEC 61000-4-8 |
| Izvor napajanja                            | 006P(9V)×1   |
| Dimenzije                                  | 180 ( L ) ×130 ( W ) ×40 ( D ) mm                            |
| Težina                                     | Oko 195g bez baterija  |
| Dodaci                                     | Torbica za nošenje, 006P(9V)×1, Uputstvo za upotrebu         |
| Opcije                                     | K tip termopara temperaturni senzor                          |

### Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2  
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat  
tel: 011/ 2181 609, tel/fax: 011/ 3286 445

e mail: [office-beograd@melcobuda.co.yu](mailto:office-beograd@melcobuda.co.yu) , [budimir.melcobuda@gmail.com](mailto:budimir.melcobuda@gmail.com)  
[www.melcobuda.co.yu](http://www.melcobuda.co.yu) , [www.kyoritsu-instrumenti.com](http://www.kyoritsu-instrumenti.com) , [www.termovizija.com](http://www.termovizija.com)

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija  
tel:+381 35 612 916, fax:+381 35 613 319, mob. +381 63 8003370  
e mail: [office@kyoritsu-instrumenti.com](mailto:office@kyoritsu-instrumenti.com) , [office@melcobuda.co.rs](mailto:office@melcobuda.co.rs)

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach