



Beskontaktni IC termometar **Kew 5515**

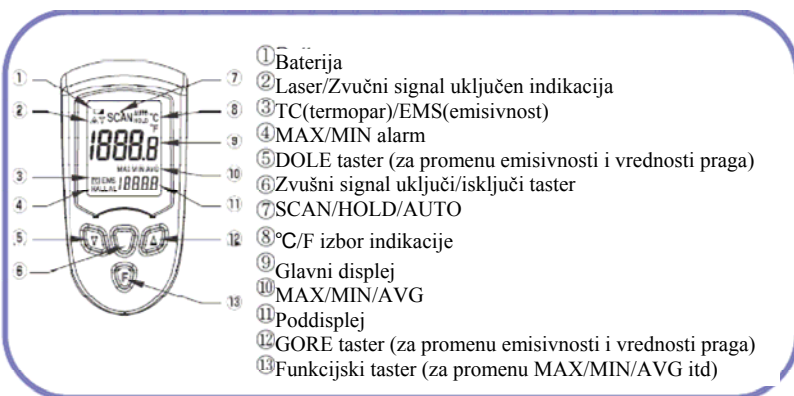

- Širok opseg temperatura i visoki DS odnos dozvoljavaju korisnicima praćenje ciljne temperature sa velikih udaljenosti, daleko od potencijalnog rizika.
- Može se koristiti kao kontaktni IC termometar povezivanjem termopara K tipa
- Alarm funkcija: Pozadinsko osvetljenje treperi u crvenoj boji i zvučni signal se oglašava kad temperatura prevaziđe podešenu tačku alarmne temperature.

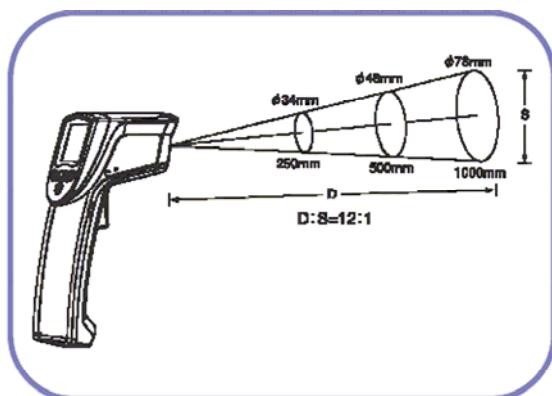

Specifikacije

IC termometar	
Merni opseg	od -32 do 535°C
Preciznost	±3°C(-32 do -20°C) ±2°C (-20 do 100°C)
Rastojanje/snop odnos (DS odnos)	1000mm/φ78mm D:S=12:1
Emisivnost	Prilagodljiva od 0.10 do 1.00
Termopar K-tip senzori su opciono dostupni	
Tip	K tip
Merni opseg	od -199 do 1372°C
Preciznost	±1.5%±1°C : - 40 to 1372°C
Vreme odziva	500ms
Rezolucija	0.1°C
Displej	Glavni displej : Merena vrednost
	Poddisplej : MAX/MIN/AVG
Automatsko gašenje	Automatski nakon oko 6 sekundi
Primenjeni standardi	IEC 61326 , IEC 61000-4-2 , IEC 61000-4-3 , IEC 61000-4-8
Izvor napajanja	006P(9V)×1
Dimenzije	180 (L) ×130 (W) ×40 (D) mm
Težina	Oko 195g bez baterija
Dodaci	Torbica za nošenje, 006P(9V)×1, Uputstvo za upotrebu
Opcije	K tip termopara temperaturni senzor

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, tel/fax: 011/ 3286 445

e mail: office-beograd@melcobuda.co.yu , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.yu , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:+381 35 612 916, fax:+381 35 613 319, mob. +381 63 8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach